


Kaltwasserspeicher




VKT
Kohlenstoffstahl
Innenemaillierung
Kondensationshemmende Wärmedämmung
 Korrosionsbeständig und in Kombination mit den meisten Frostschutzmedien einsetzbar. Geeignet für die Installation mit Layout 1 oder Layout 2 (Ein- oder Zweikreisystem).

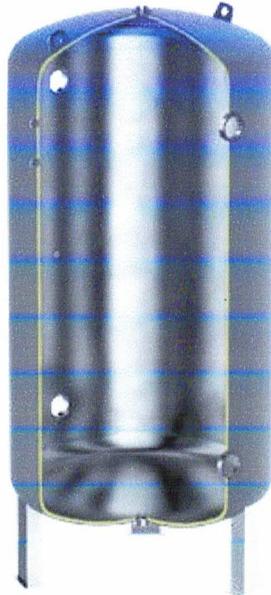

VKX
Edelstahl
Kondensationshemmende Wärmedämmung
 Geeignet für Anlagen, die im Fall eines Kontaktes mit dem Medium einen Speicher aus Edelstahl erfordern. Geeignet für die Installation mit Layout 1 oder Layout 2 (Einkreis- oder Zweikreisystem).



VKS
Kohlenstoffstahl
Äußere Rostschutzlackierung
Kondensationshemmende Wärmedämmung
 Geeignet für die Installation mit Layout 2 (Zweikreisystem). Die Trennbleche vermeiden Vorzugsströmungen. Geeignet für hohe Durchflussmengen und Systeme mit zwei oder mehreren Kreisläufen.

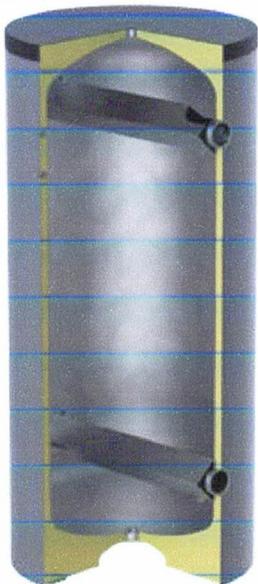

VKR
Kohlenstoffstahl
Äußere Rostschutzlackierung
Kondensationshemmende Wärmedämmung
 Geeignet für die Installation mit Layout 2 (Zweikreisystem). Die Führungsröhren fördern den Kaltwasser-Durchfluss vom Primär- zum Sekundärkreislauf. Der Speicher ist für mittlere und hohe Durchflussmengen geeignet.



VKD
Kohlenstoffstahl
Äußere Rostschutzlackierung
Kondensationshemmende Wärmedämmung
 Geeignet für die Installation mit Layout 2 (Zweikreisystem). Die Innentemperatur des Speichers wird durch die Verteilerrohre homogener gemacht.

Kaltwasserspeicher

Mit unserem breiten Speichersortiment verfügen wir über die beste Lösung für jede Anlage. Unsere Auswahl umfasst folgende Produkte:



MINI40 - MINI80
Kohlenstoffstahl

Äußere Rostschutzlackierung

Kondensationshemmende Wärmedämmung

Entwickelt zur Speicherung sowohl von warmem als auch kaltem Wasser in Heizungs- und Klimaanlage mit Wärmepumpe.




VKG-HC (buntes PVC) - VKGE-HC (geprägtes Aluminiumblech)
Kohlenstoffstahl

Äußere Rostschutzlackierung

Kondensationshemmende Wärmedämmung

Entwickelt zur Speicherung sowohl von warmem als auch kaltem Wasser. Ideal für Anlagen mit Wärmepumpe. Geeignet für die Installation mit Layout 1 oder Layout 2 (Einkreis- oder Zweikreisystem). Geprägte Feinblech-Beschichtung für Außeninstallationen

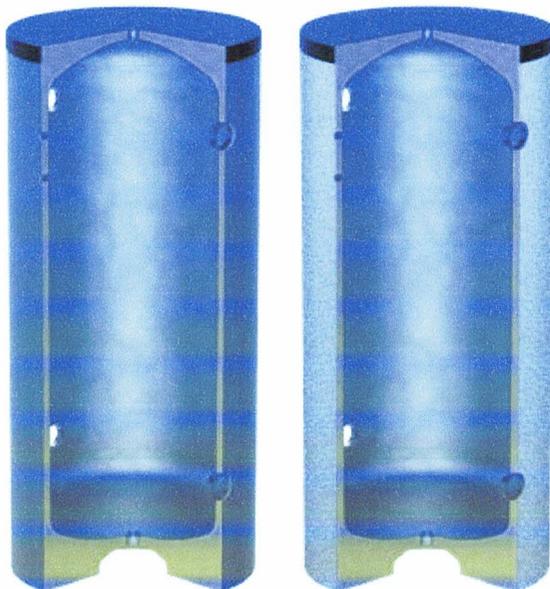

VKG (buntes PVC) - VKGE (geprägtes Aluminiumblech)
Kohlenstoffstahl

Äußere Rostschutzlackierung

Kondensationshemmende Wärmedämmung

Speicher für Anlagen, die keinen Schutz vor Korrosion erfordern. Geeignet für die Installation mit Layout 1 oder Layout 2 (einfachem oder doppeltem Kreislauf). Geprägtes Aluminiumblech für die Außenaufstellung.



VK (buntes PVC) - VKE (geprägtes Aluminiumblech)
Kohlenstoffstahl

Feuerverzinkung

Kondensationshemmende Wärmedämmung

Speicher für Anlagen, die Korrosionsbeständigkeit erfordern. Geeignet für die Installation mit Layout 1 oder Layout 2 (Einkreis- oder Zweikreisystem).